



Road & Street Lighting with LEDs

LEDli Yol ve Cadde Armatürleri



*For comfort efficiency
and professional
solutions in urban life*

*Şehir hayatı için konforlu,
verimli ve profesyonel
çözümler*

Pelsan Aydınlatma A.Ş. which was founded in Istanbul 36 years ago, is biggest manufacturer in the lighting industry in Turkey by its production, export and employment figures.

5 millions of lighting fixtures are manufactured every year and exported to 65 countries by 450 employees at Pelsan own plants with indoor area of 30.000 m².

Optical, thermal, mechanical and electrical designs are performed within Pelsan by the R&D department

running with strong engineer staff. Again all lighting products are certified with the Lighting Laboratory that has been established internally and registered upon accreditation by Turkish Accreditation Institution.

Main product groups of Pelsan Aydınlatma, offering venue specific project design and lighting design with total saving approach, are Interior Lighting, Exterior Lighting, Industrial Lighting, Equipment and Lamps.



36 yıl önce İstanbul'da kurulan Pelsan Aydınlatma A.Ş., üretim, ihracat ve istihdam rakamları ile aydınlatma sektöründe Türkiye'nin en büyük üreticilerinden biridir.

30.000 m² kapalı alana sahip Pelsan tesislerinde, 450 çalışanla yılda 5 milyon aydınlatma armatürü üretilmekte ve 65 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Optik, ısıl, mekanik ve elektriksel tasarımlar Pelsan'ın güçlü mühendis kadrosuna

sahip Ar-Ge departmanı ile yapılmaktadır. Kendi bünyesinde kurulmuş olan ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilerek tescil edilen Aydınlatma Laboratuvarı ile ürünler gerekli tüm testlere tabi tutularak belgelendirilmektedir. Bütünsel tasarruf yaklaşımı ile mekanlara özel projelendirme ve aydınlatma tasarım hizmeti de veren Pelsan'ın ana ürün grupları İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma, Endüstriyel Aydınlatma, Lamba ve Ekipmanlardır.

- **30.000m² Manufacturing Zone**
- **250m² R&D Center**
- **Loading and Unloading ramp for 10 trucks**
- **1.000m² Showroom**
- **500m² Accredited Laboratory**

- 30.000m² Kapalı Alanda Üretim
- 250m² Ar-Ge Kuluçka Merkezi
- 10 Tır Yükleme ve Boşaltma Alanı
- 1.000m² Showroom
- 500m² Akredite Laboratuvar






R&D Center - Ar-Ge Merkezi



Accredited Laboratory - Akredite Laboratuvar



Manufacturing Zone
Üretim Alanı

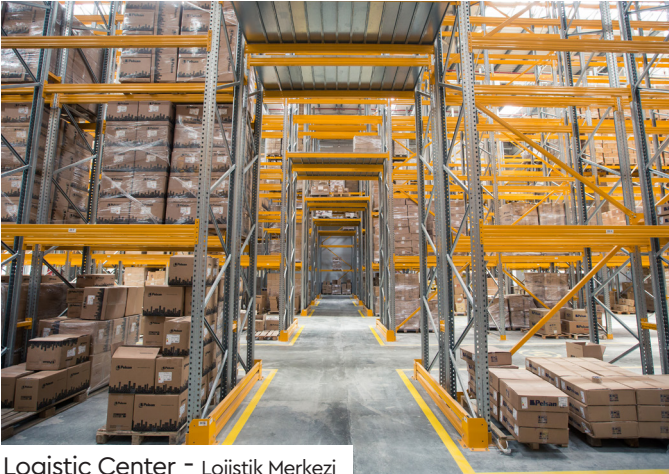

Logistic Center - Lojistik Merkezi






Loading&Unloading Ramp - Yükleme&Boşaltma Alanı

Body Material Types:





Gövde Tipi:

Aluminium
AlüminyumPolymer
Polimer**Control Systems:**


Kontrol Sistemleri:

WI-FI
Wi-FiDALI
DALI2-Step Dim
2-Step Dim1-10V Dim
1-10V DimPhotocell Application
Fotosel Uygulamas**Console Type:**

Konsol Tipi:

**Power Source:**

Enerji Kaynağı:



Grid
ŞebekeSolar
Solar

Rio



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

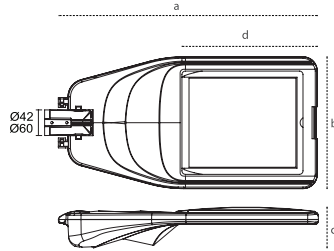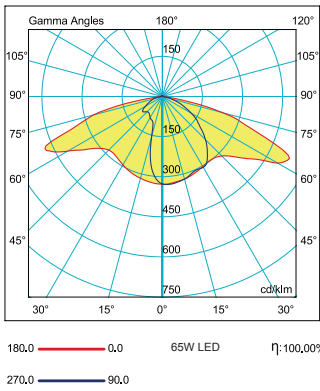

Body Type

Gövde Tipi

Electrostatic Powder Coated Aluminium Injection

Elektrostatik Toz Boya Kaplı Alüminyum Enjeksiyon

RAL Code

RAL Kodu

9006

9006

LED

LED

European Origin Power LED

Avrupa Menşeli Power LED

Lens

Lens

Polymer Injection PMMA

Polimer Enjeksiyon PMMA Lens

Diffuser Type

Optik Kapak

Tempered Glass

Temperli Cam

Driver

Sürücü

EU Origin High Efficiency

Avrupa Menşeli Yüksek Verimli

Driver Efficiency

Sürücü Verimliliği

PF > 0,95

PF > 0,95

DIM Options

DIM Opsiyonları

DALI, 2 Step Dim, 1-10V Dim, Sensor Application

DALI, 2 Step Dim, 1-10V Dim, Sensör Uygulaması

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5616 5611	45	5445	4000	121	476x280x110
5616 5621	65	8515	4000	131	476x280x110
5616 5751	100	13200	4000	132	616x330x124x338
5616 5741	140	16520	4000	118	616x330x124x338
5616 5791	200	23400	4000	117	727x370x131x380
5616 5721	240	29700	4000	110	727x370x131x380

Rio Smart

Rio Smart luminaires have been designed to operate within an 8-10 km area by using a single Wi-Fi transmitter. They can be mounted quickly just like the normal road and street luminaires without requiring additional wiring costs and complex installation operations and they can be activated by being identified in the system via web in a short time.

Uzaktan armatür kontrolüne imkan sağlayan Rio Smart ile ilave kablolama gereksinimi olmadan, anahtar veya dimmer gerektirmeden tek bir Wifi vericisi ile 8-10 km'lik alanda bulunan armatürlerin ışık seviyeleri web uygulaması üzerinden istenilen yerden kontrol edilebilir.

In real-time single luminaire or group control via "maps" application

"maps" üzerinden gerçek zamanlı armatür veya grup kontrolü

Convenient control over the web in real-time or pre-defined scenarios

Web üzerinden gerçek zamanlı ya da önceden belirlenmiş senaryolara uygun kontrol imkanı

In real-time faulty luminaire detection via "maps"

"maps" üzerinden gerçek zamanlı arızalı armatür tespiti

Easy access to working status and consumption reports

Çalışma durumu ve tüketim raporlarına kolay ulaşım

Intelligent sensor applications that transmit fault conditions to the system via the cloud

Arıza sebeplerinin cloud üzerinden sisteme aktaran akıllı sensör uygulamaları

Up to 70% savings in failure maintenance costs

Arıza ve bakım giderlerinde %70'e varan tasarruf

Ability to control a large area of 8-10 km with a single Wifi transmitter


8-10 km'lik geniş bir alanı tek bir Wifi vericisi ile kontrol edebilme

Receive signals by forming a chain over the luminaire closest to them for wide coverage

Geniş kapsama alanları için kendilerine en yakın olan armatür üzerinden zincir oluşturarak sinyal alma


Provide energy saving up to 80% with environmentally friendly low energy consumption design

Çevreye duyarlı düşük enerji tüketimli tasarımı ile %80'e varan enerji tasarrufu

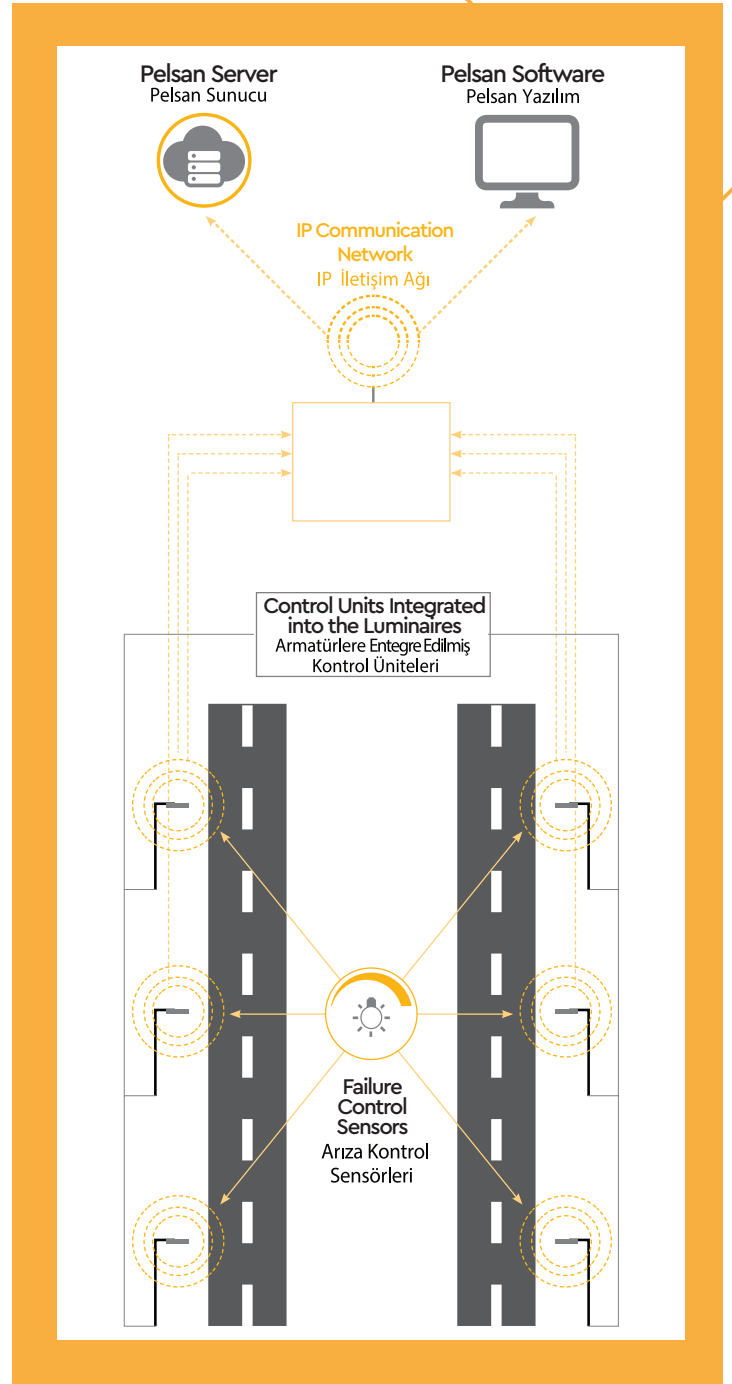

Rio Solar Series

Rio Solar Serisi

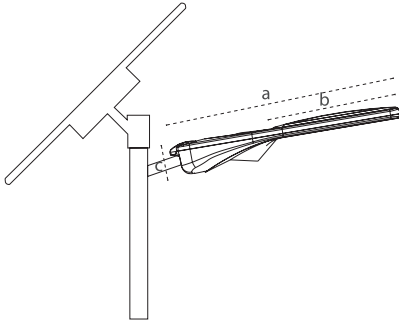

2 Days
Autonomous
Gün Otonom
Süresi

Body Type Gövde Tipi	Electrostatic Powder Coated Aluminium Injection Elektrostatik Toz Boya Kaplı Alüminyum Enjeksiyon
RAL Code RAL Kodu	9006 9006
Solar Panel Solar Panel	High Efficiency Monocrystalline Panel with EVA Film Protection EVA Film Korumalı Yüksek Verimli Monokristal Panel
Battery Batarya	Long Lasting Gel Batteries Uzun Ömürlü Jel Batarya
LED LED	European Origin Power LED Avrupa Menşeli Power LED
Lens Lens	Polymer Injection PMMA Lens Polimer Enjeksiyon PMMA Lens
Diffuser Type Optik Kapak	Tempered Glass Temperli Cam
Driver Sürücü	EU Origin High Efficiency Avrupa Menşeli Yüksek Verimli
Driver Efficiency Sürücü Verimliliği	PF > 0,95 PF > 0,95
DIM Options DIM Opsiyonları	DALI, 2 Step Dim, 1-10V Dim DALI, 2 Step Dim, 1-10V Dim

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5616 5651	20	2300	4000	476x280x110
5616 5661	40	4320	4000	476x280x110

Solar System Details (Battery+Solar Panel+Charger)

Solar sisteme ait büyüklükler
(Akü+Güneş Paneli+Şarj Cihazı)



Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Autonomous Times (Day) Otonom Süresi (Gün)	Panel (W) Panel	Battery Capacity (Ah) Akü Kapasitesi	Solar Charger (A) Solar Şarj Cihazı
5616 5671	20	2	80	12V-65	12-10
5616 5681	40	2	160	12V-100	12-10

Lima



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

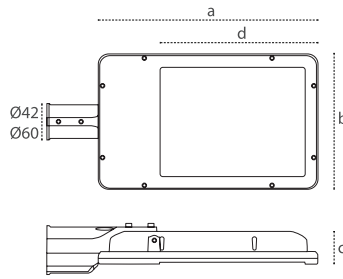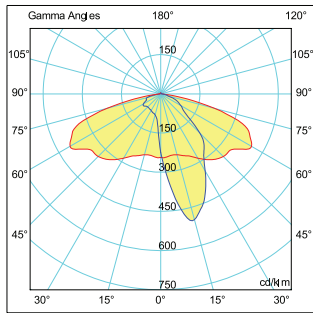

Body Type

Gövde Tipi

Electrostatic Powder Coated Aluminium Injection

Elektrostatik Toz Boya Kaplı Alüminyum Enjeksiyon

RAL Code

RAL Kodu

9022

9022

LED

LED

European Origin Power LED

Avrupa Menşeli Power LED

Lens

Lens

Asymmetric PMMA with UV Protection

UV Katkılı Asimetrik PMMA

Diffuser Type

Optik Kapak

Tempered Glass

Temperli Cam

Driver

Sürücü

EU Origin High Efficiency

Avrupa Menşeli Yüksek Verimli

Driver Efficiency

Sürücü Verimliliği

PF > 0,95

PF > 0,95

DIM Options

DIM Opsiyonları


DALI, 2 Step Dim, 1-10V Dim, Sensor Application

DALI, 2 Step Dim, 1-10V Dim, Sensör Uygulaması

Product Details Armatürlere ait büyüklükler



Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5615 6781	103	9220	4000	89	605x302x73x493
5615 6782	154	14480	4000	94	605x302x73x493
5615 6783	180	16200	4000	90	605x302x73x493

Talin

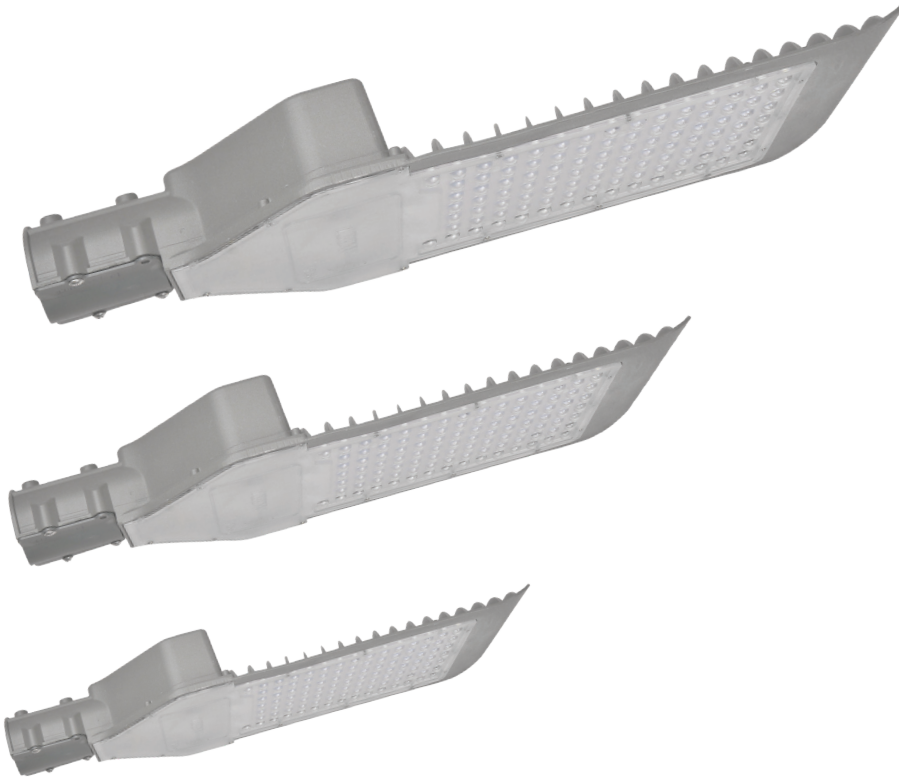

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

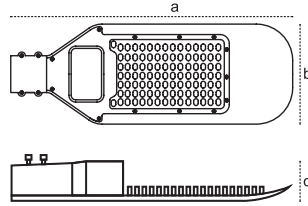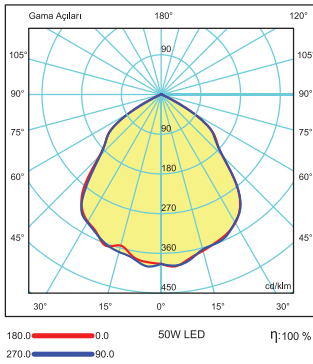

Body Type

Gövde Tipi

Electrostatic Powder Coated Aluminium Injection

Elektrostatik Toz Boya Kaplı Alüminyum Enjeksiyon

RAL Code

RAL Kodu

7012

7012

LED

LED

SMD Power LED

SMD Power LED

Lens-Diffuser

Lens-Optik Kapak

IP65 PMMA

IP65 PMMA

Driver

Sürücü

High Efficiency Pelsan Driver

Pelsan Yüksek Verimli

Driver Efficiency

Sürücü Verimliliği

PF > 0,95

PF > 0,95

DIM Options

DIM Opsiyonları

Not Available

Uygulanmaz

Product Details Armatürlere ait büyüklükler



Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5615 5850	30	3150	4000	105	355x125x55
5615 5860	50	5150	4000	103	405x165x55
5615 5870	100	9500	4000	95	620x220x75

Lizbon



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

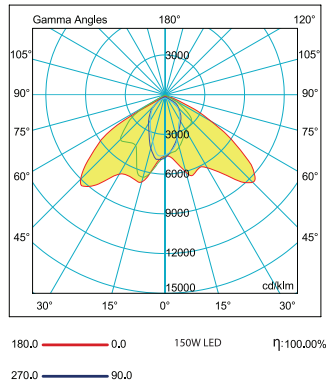

Body Type

Gövde Tipi

Electrostatic Powder Coated Aluminium Injection

Elektrostatik Toz Boya Kaplı Alüminyum Enjeksiyon

RAL Code

RAL Kodu

9006

9006

LED

LED

SMD Power LED

SMD Power LED

Lens-Diffuser

Lens-Optik Kapak

IP65 PMMA

IP65 PMMA

Driver

Sürücü

High Efficiency Pelsan Driver

Yüksek Verimli Pelsan Driver

Driver Efficiency

Sürücü Verimliliği

PF > 0,95

PF > 0,95

DIM Options

DIM Opsiyonları

Not Available

Uygulanmaz

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No
Ürün Kodu

Power (W)
Güç

Luminous Flux (lm)
Işık Akısı

Colour Temp. (K)
Renk Sıcaklığı

Luminous Effic. (lm/W)
Etkinlik Faktörü

Dimensions (mm) axbxc
Ürün Boyutları

5615 5741

150

15820

4000

105

682x272x75





EN 60598-2-3

Tokyo



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

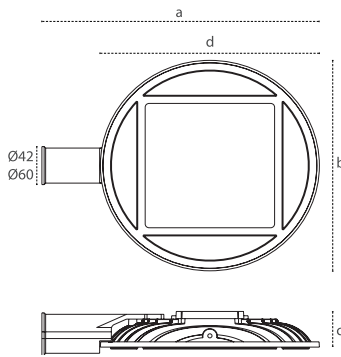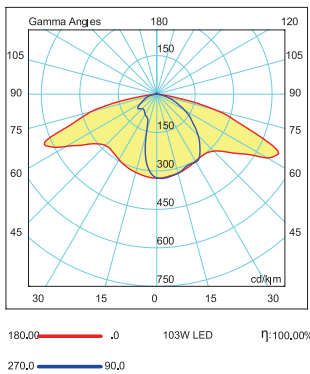

Body Type

Gövde Tipi

Electrostatic Powder Coated Aluminium Injection

Elektrostatik Toz Boya Kaplı Alüminyum Enjeksiyon

RAL Code

RAL Kodu

7040

7040

LED

LED

European Origin Power LED

Avrupa Menşei Power LED

Lens

Lens

Asymmetric PMMA with UV Protection

UV Katkılı Asimetrik PMMA

Diffuser Type

Optik Kapak

Tempered Glass

Temperli Cam

Driver

Sürücü

High Efficiency EU Origin

Yüksek Verimli Avrupa Menşei

Driver Efficiency

Sürücü Verimliliği

PF > 0,95

PF > 0,95

DIM Options

DIM Opsiyonları

DALI, 1-10V Dim

DALI, 1-10V Dim

Product Details Armatürlere ait büyüklükler



Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5616 3811	35	3670	4000	105	558x440x92x440
5616 3821	57	5050	4000	89	558x440x92x440
5616 3841	77	7500	4000	97	558x440x92x440
5616 3861	103	10330	4000	100	558x440x92x440

Tokyo Med



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

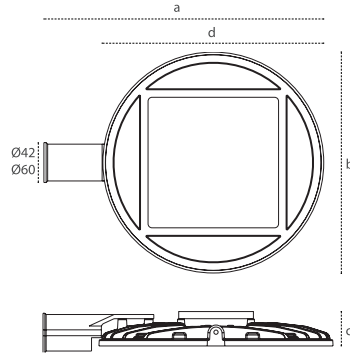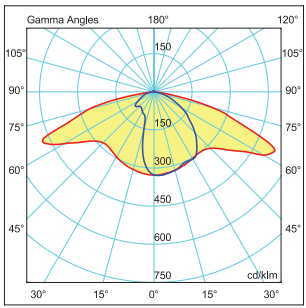

Body Type

Gövde Tipi

Electrostatic Powder Coated Aluminium Injection

Elektrostatik Toz Boya Kaplı Alüminyum Enjeksiyon

RAL Code

RAL Kodu

7040

7040

LED

LED

European Origin Power LED

Avrupa Menşeli Power LED

Lens

Lens

Asymmetric PMMA with UV Protection

UV Katkılı Asimetrik PMMA

Diffuser Type

Optik Kapak

Tempered Glass

Temperli Cam

Driver

Sürücü

High Efficiency EU Origin

Yüksek Verimli Avrupa Menşeli

Driver Efficiency

Sürücü Verimliliği

PF > 0,95

PF > 0,95

DIM Options

DIM Opsiyonları

DALI, 1-10V Dim

DALI, 1-10V Dim

Product Details Armatürlere ait büyüklükler



Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5616 3871	39	3980	4000	102	424x310x115x310
5616 3872	59	5910	4000	100	424x310x115x310

Catenary Katener



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

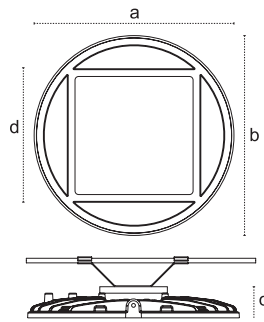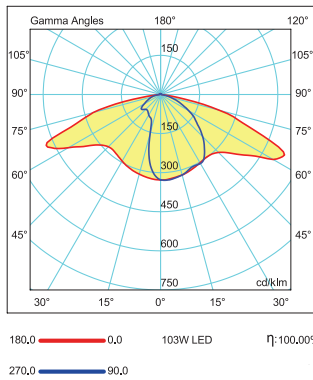

Body Type

Gövde Tipi

**Electrostatic Powder Coated
Aluminium Injection**

Elektrostatik Toz Boya Kaplı Alüminyum Enjeksiyon

RAL Code

RAL Kodu

7040

7040

LED

LED

European Origin Power LED

Avrupa Menşei Power LED

Lens

Lens

Asymmetric PMMA with UV Protection

Asimetrik PMMA UV Katkılı

Diffuser Type

Optik Kapak

Tempered Glass

Temperli Cam

Driver

Sürücü

High Efficiency EU Origin

Yüksek Verimli Avrupa Menşei

Driver Efficiency

Sürücü Verimliliği

PF > 0,95

PF > 0,95

DIM Options

DIM Opsiyonları

DALI, 1-10V Dim

DALI, 1-10V Dim



Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5616 3873	39	3980	4000	102	424x310x115x310
5617 3873	59	5910	4000	100	424x310x115x310
5618 3881	103	10330	4000	100	558x440x92x440

Seul



Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

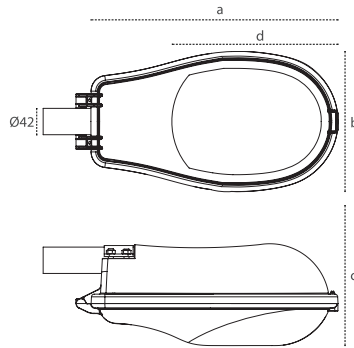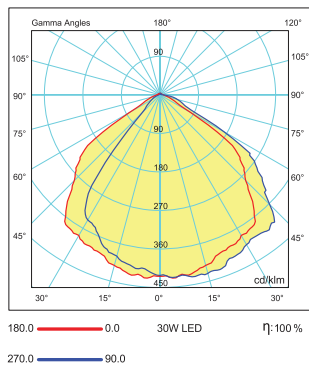

Body Type
Gövde Tipi

Polymer Injection
Polimer Enjeksiyon

RAL Code
RAL Kodu

7035
7035

LED
LED

SMD Mid Power
SMD Mid Power

Lens
Lens

Polymer Injection Reflector
Polimer Enjeksiyon Reflektör

Diffuser Type
Optik Kapak

PC Clear Glass
PC Şeffaf Cam

Driver
Sürücü

Pelsan High Efficiency
Pelsan Yüksek Verimli

Driver Efficiency
Sürücü Verimliliği

PF > 0,95
PF > 0,95

DIM Options
DIM Opsiyonları

Not Available
Uygulanmaz



Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5615 6801	30	2720	4000	90	425x240x170x240

Lyon



Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

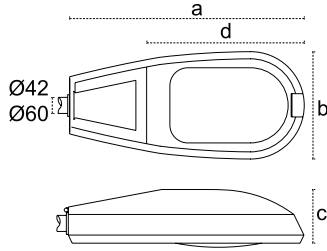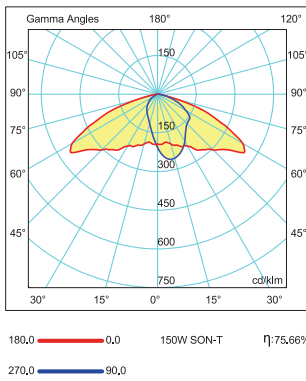

Body Type
Gövde Tipi

Electrostatic Powder Coated Aluminium Injection

Elektrostatik Toz Boya Kaplı Alüminyum Enjeksiyon

RAL Code
RAL Kodu

9022
9022

Lamp Type
Lamba Tipi

SON-T
SON-T

Base
Duy

E40
E40

Lens
Lens

Aluminium Reflector
Alüminyum Reflektör

Diffuser Type
Optik Kapak

Tempered Glass
Temperli Cam

Ballast Type
Balast Tipi

Electronic Ballast, Magnetic Chokes Option
Elektronik Balast, Manyetik Balast Opsiyonu

DIM Options
DIM Opsiyonları

Not Available
Uygulanmaz

Sensor Options
Sensör Opsiyonları

Photocell Application
Fotosel Uygulaması

Product Details Armatürlere ait büyüklükler



Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Current (A) Akım	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Ignitor (W) Ateşleyici	Capacitor (µF± 10 250 V) Kondansatör	Dimensions (mm) axbxcxd Ürün Boyutları
5211 5011	100	1.2	9500	70-400	12	670x300x195x442
5211 5012	150	1.8	14000	70-400	20	670x300x195x442
5211 5013	250	3	25000	70-400	32	670x300x195x442
5211 5014	400	4.4	48000	70-400	45	670x300x195x442

Roma



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

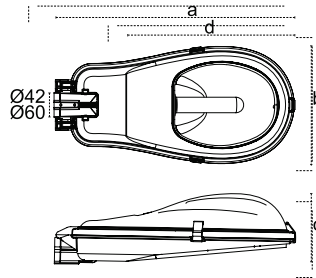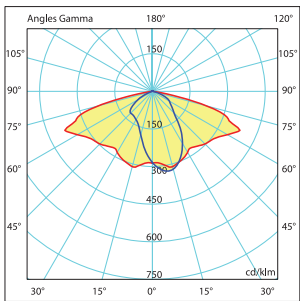

Body Type

Gövde Tipi

RAL Code

RAL Kodu

Lamp Type

Lamba Tipi

Duy

Base

Lens

Lens

Diffuser Type

Optik Kapak

Ballast Type

Balast Tipi

DIM Options

DIM Opsiyonları

Sensor Options

Sensör Opsiyonları

Polymer Injection

Polimer Enjeksiyon

7035

7035

SON-T

SON-T

E40

E40

Aluminium Reflector

Alüminyum Reflektör

Tempered Glass

Temperli Cam

Electronic Ballast, Magnetic Chokes Option

Elektronik Balast, Manyetik Balast Opsiyonu

Not Available

Uygulanmaz

Photocell Application

Fotosel Uygulaması

Product Details Armatürlere ait büyüklükler


Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Current (A) Akım	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Ignitor (W) Ateşleyici	Capacitor ($\mu\text{F} \pm 10$ 250 V) Kondansatör	Dimensions (mm) axbxcxd Ürün Boyutları
5211 6313	250	3	25000	70-400	32	750x360x200x350
5211 6314	400	4.4	48000	70-400	45	750x360x200x350

Sofia




Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

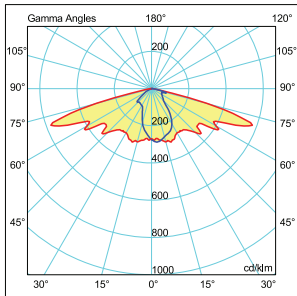

180,0 — 0,0 100W SON-T η 77,25 %
270,0 — 90,0

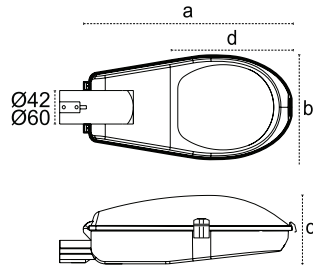

Body Type

Govde Tipi

RAL Code

RAL Kodu

Lamp Type

Lamba Tipi

Base

Duy

Lens

Lens

Diffuser Type

Optik Kapak

Ballast Type

Balast Tipi

DIM Options

DIM Opsiyonları

Sensor Options

Sensör Opsiyonları

Polymer Injection

Polimer Enjeksiyon

7035

7035

SON-T

SON-T

E40

E40

Aluminium Reflector

Alüminyum Reflektör

Tempered Glass

Temperti Cam

Electronic Ballast, Magnetic Chokes Option

Elektronik Balast, Manyetik Balast Opsiyonu

Not Available

Uygulanmaz

Photocell Application

Fotosel Uygulaması

Product Details Armatürlere ait büyüklükler



Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Current (A) Akım	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Ignitor (W) Ateşleyici	Capacitor (μ F \pm 10 250 V) Kondansatör	Dimensions (mm) axbxcxd Ürün Boyutları
5211 6211	100	1.2	9500	70-400	12	595x282x175x335
5211 6212	150	1.8	14000	70-400	20	595x282x175x335

Riga



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

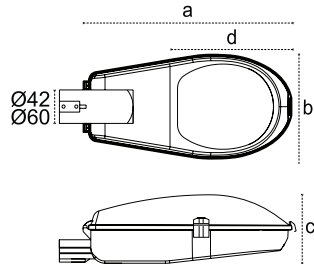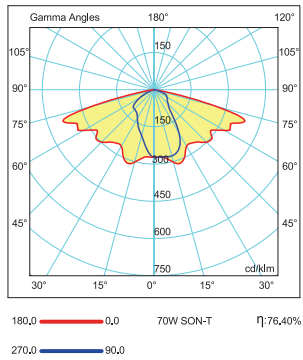

Body Type

Gövde Tipi

Polymer Injection

Polimer Enjeksiyon

RAL Code

RAL Kodu

7035

7035

Lamp Type

Lamba Tipi

SON-T

SON-T

Base

Duy

E27

E27

Lens

Lens

Aluminium Reflector

Alüminyum Reflektör

Diffuser Type

Optik Kapak

Tempered Glass

Temperli Cam

Ballast Type

Balast Tipi

Electronic Ballast, Magnetic Chokes Option

Elektronik Balast, Manyetik Balast Opsiyonu

DIM Options

DIM Opsiyonları

Not Available

Uygulanmaz

Sensor Options

Sensör Opsiyonları

Photocell Application


Fotosel Uygulaması

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Current (A) Akım	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Ignitor (W) Ateşleyici	Capacitor (µF± 10 250 V) Kondansatör	Dimensions (mm) axbxcxd Ürün Boyutları
5211 6011	50	0.77	4000	50-400	10	515x241x148x278
5211 6012	70	1	5600	70-400	12	515x241x148x278




Indoor Lighting Luminaires - İç Mekan Aydınlatma Armatürleri

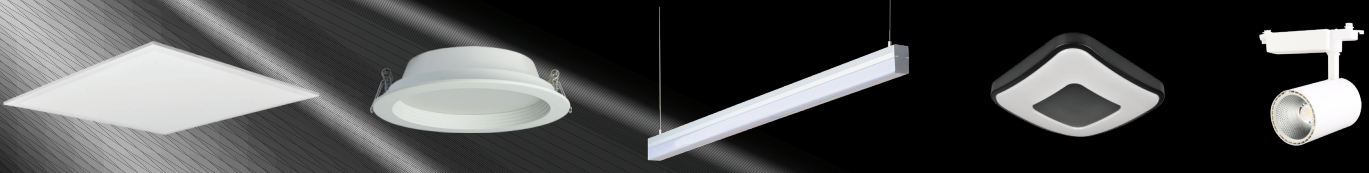


Outdoor Lighting Luminaires - Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri



Industrial Lighting Luminaires - Endüstriyel Aydınlatma Armatürleri

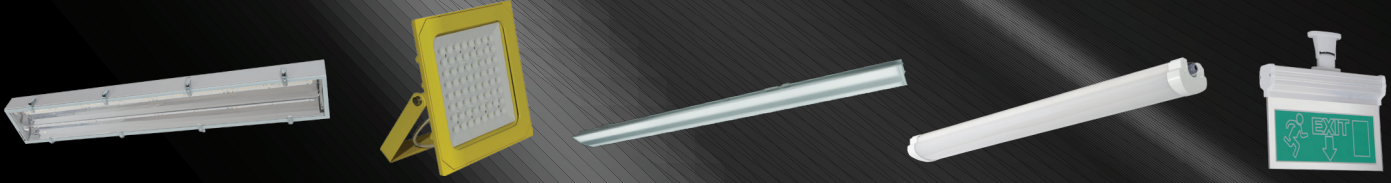

Lamps - Lambalar

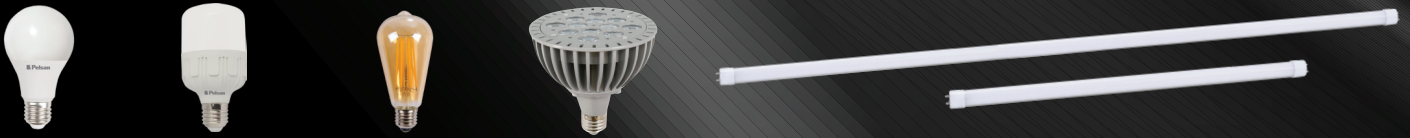

Components and Other Products - Komponentler ve Diğer Ürünler



HEAD OFFICE
GENEL MERKEZ
İmes Sanayi Sitesi
A Blok 101 Sk No.38
Y. Dudullu / İstanbul
☎ (0850) 460 75 76
☎ (0216) 364 60 15

FACTORY
FABRİKA
Çerkeşli OSB İmes
5. Cadde No.12
Dilovası / Kocaeli
☎ (0850) 460 75 76
☎ (0216) 364 60 15

KARAKÖY BRANCH
KARAKÖY MERKEZ
Emekyemez Mah.
Yanıkkapı Porsuk Sk
No. 11 Karaköy / İstanbul
☎ (0850) 460 75 76
☎ (0216) 364 60 15

PERPA BRANCH
PERPA BÖLGE OFİSİ
Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat: 9 No.1178
Okmeydanı / İstanbul
☎ (0850) 460 75 76
☎ (0216) 364 60 15

www.pelsan.com.tr ■ export@pelsan.com.tr ■ info@pelsan.com.tr



/PelsanAydinlatma



pelsan-aydinlatma



pelsan aydinlatma



/pelsanaydinlatma



/PelsanLight

