



SiRound 50

downlight



“Tüm iç aydınlatma tasarımlarının vazgeçilmezi”

siteco



SiRound 50 yatay

Manyetik Balastlı (CCG)

5LX21011DA11
5LX21011FA11

TC-D 1X10W
TC-D 1X13W

Elektronik Balastlı (ECG)

5LX21071DA11
5LX21071FA11

TC-DEL 1X10W
TC-DEL 1X13W



SiRound 51 dikey

Manyetik Balastlı (CCG)

5LX22011FA11

TC-D 1X10/13W

Elektronik Balastlı (ECG)

5LX22071FA11

TC-DEL 1X10/13W

SiRound Aksesuarları

5LXCM0120
5LXCM1120
5LXCM2120

SiRound 50/51 PC Buzlu Kapak
SiRound 50/51 PC Şeffaf Kapak
SiRound 50/51 OPAL Kapak




Teknik Özellikler

Tüm asma tavan malzemelerine kolaylıkla monte edilebilen SiRound downlight armatürler, dekoratif cam aksesuarlarıyla her mekana uyum sağlar.



- Özel şekillendirilmiş, krom-nikel, 3 adet yaylı montaj aparatı ile kolay montaj özelliği
- Optimum armatür derinliği
- IP20, güvenlik sınıfı:1, cam aksesuar ile IP40
- İthal manyetik ve elektronik balast, dim edilebilir balast seçenekleri
- 220 V 50 Hz 3'lü klemens girişi 2.5mm kablo ile yapılıdır

Boyutlar;

SiRound 50 yatay boyutlar

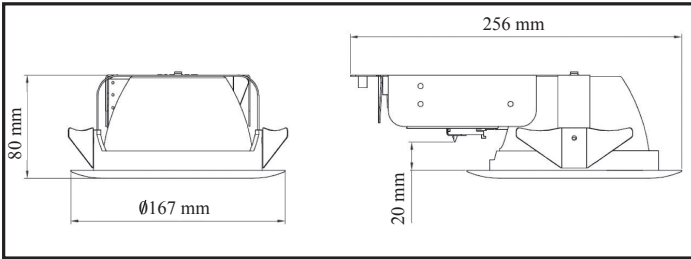

SiRound 51 dikey boyutlar

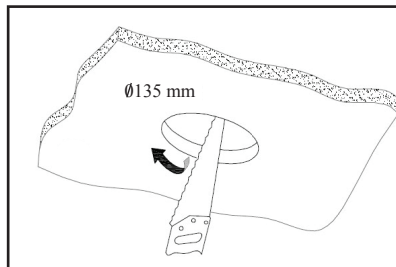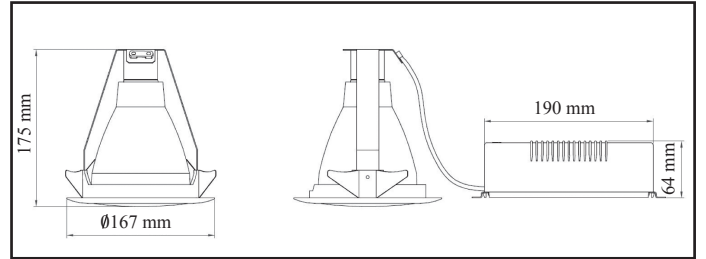



SiRound 100

downlight



“Tüm iç aydınlatma tasarımlarının vazgeçilmezi”

siteco



SiRound 100 yatay

Manyetik Balastlı (CCG)

5LX21011GA14	TC-D 1X18W
5LX21011HA14	TC-D 1X26W
5LX21012FA14	TC-D 2X13W
5LX21012GA14	TC-D 2X18W
5LX21012HA14	TC-D 2X26W

Elektronik Balastlı (ECG)

5LX21071GA14	TC-DEL 1X18W
5LX21071HA14	TC-DEL 1X26W
5LX21072FA14	TC-DEL 2X13W
5LX21072GA14	TC-DEL 2X18W
5LX21072HA14	TC-DEL 2X26W



SiRound 101 dikey

Manyetik Balastlı (CCG)

5LX22011GA14	TC-D 1X18W
5LX22011HA14	TC-D 1X26W

Elektronik Balastlı (ECG)

5LX22071GA14	TC-DEL 1X18W
5LX22071HA14	TC-DEL 1X26W

SiRound Aksesuarları

5LXCM0151	SiRound 100/101 komple kumlu sıfır cam
5LXCM0220	SiRound 100/101 komple kumlu sarkıt cam
5LXCM1151	SiRound 100/101 şeffaf sıfır cam
5LXCM1220	SiRound 100/101 şeffaf sarkıt cam
5LXCM2151	SiRound 100/101 dekoratif sıfır cam
5LXCM2220	SiRound 100/101 dekoratif sarkıt cam




Teknik Özellikler

Tüm asma tavan malzemelerine kolaylıkla monte edilebilen SiRound downlight armatürler, dekoratif cam aksesuarlarıyla her mekana uyum sağlar.

- Özel şekillendirilmiş, krom-nikel, 3 adet yaylı montaj aparatı ile kolay montaj özelliği
- Optimum armatür derinliği
- IP20, güvenlik sınıfı:1, cam aksesuar ile IP40
- İthal manyetik ve elektronik balast, dim edilebilir balast seçenekleri
- 220 V 50 Hz 3'lü klemens girişi 2.5mm kablo ile yapılır
- SiRound için kamaşmayı ortadan kaldıran artı reflektör seçeneği

Boyutlar;

SiRound 100 yatay boyutlar

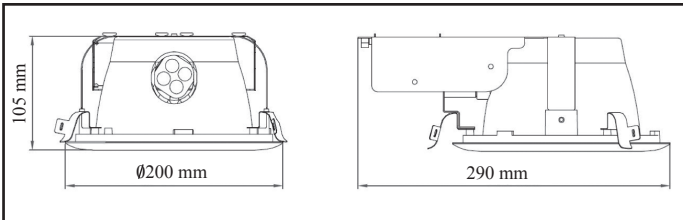

SiRound 101 dikey boyutlar

